

計量ホッパー(加算式)

粉体をホッパーに投入して重量を計測するための計量器です。ロードセルを使用しており、複数の原料を投入して積算することもできます。

ただし、製品充填前の計量には使用できません。

用途：セメント、マイカ、フライアッシュ、シリカヒューム、
メーズ、マイロ、小麦粉、大麦、お米、カーボン、
生石灰、消石灰



計量ホッパー(加算式)の特徴

- 原料に合わせた最適形状を選定可能
- ハッカー・エアレーションなどの排出促進機の取付可能
- 計量精度は、ロードセル精度・架台強度・風袋によって決定
- 架台の振動や風・ホッパー内圧の影響を受けやすいため、注意が必要

仕様

計量範囲：最小 100 g ~ 最大 1 ton


計量精度：フルスケール 1/100 ~ 1/1000 (ロードセル等級・風袋重量による)

ホッパー容量：0.5 ~ 5000 L

※ 寸法やその他の詳細は、お客様のご要望に合わせて決定いたしますので、お気軽にご相談ください

計量ホッパーの活用例

原料をミキサーで混合するために、計量します。

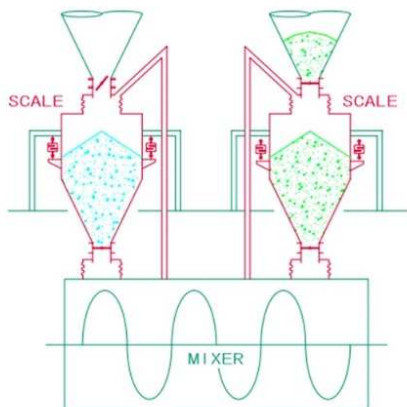

富士工機株式会社

<https://www.fujiclcn.com/> E-mail: info@fujiclcn.co.jp

本 社 営業本部	〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127
東京支店	〒150-0011 東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号 TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134
大阪支店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル 6 階 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962
岡山支店	〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189