

リボンミキサー

リボンミキサーは二重リボン羽根構造の横型混合機です。
粉体原料を効率的に混合するための装置となります。

用途：多種原料のバッチ混合
原料への液体加湿混合



リボンミキサーの特徴


- 水平方向の主軸に二重リボン羽根が設けられ、内リボンは外側へ外リボンは内側へと原料を対流させ、粉体を効率よく混合させます
- リボンミキサーベース部にロードセルを配置することにより、多種原料の投入量を重量制御が可能です

型式表記

RMX - 1000
有効容量(ℓ)

標準仕様と外形図

| 型式 | 仕様 | | 主要寸法 (mm) | |
|----------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | 有効容量 ℓ | 所要動力 kw | ケース巾 W | ケース長 L |
| RMX-50 | 50 | 0.4~ | 300 | 700 |
| RMX-150 | 150 | 3.7~ | 450 | 800 |
| RMX-300 | 300.0 | | 650 | 1200 |
| RMX-600 | 600 | 5.5~ | 800 | 1500 |
| RMX-1000 | 1000 | 15~ | 900 | 1800 |
| RMX-1200 | 1200 | | 1000 | 2000 |
| RMX-2000 | 2000 | | 1300 | 2200 |
| RMX-2500 | 2500 | | 1500 | 2200 |
| RMX-3000 | 3000 | | 1500 | 3000 |
| | | | 1500 | 3000 |

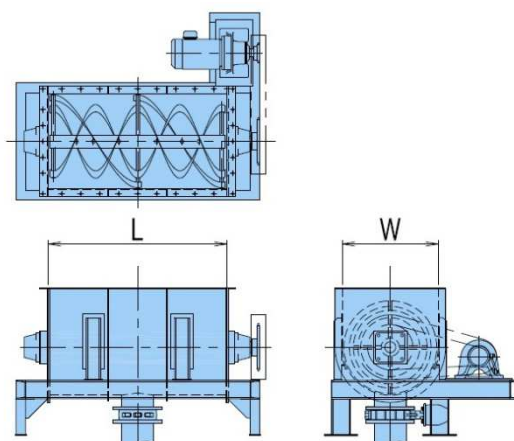

※ 所要動力は原料により変わります。

※ 上記以外の容量も対応可能です。

内部リボンの形状



応用例

本体ケーシングにジャケットを付けることにより、温水や蒸気加熱による乾燥器または熱反応器とすることや、冷却水による冷却器としての用途の実績もあります。

富士工機株式会社

<https://www.fujiclcn.com/> E-mail: info@fujiclcn.co.jp

本 社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011
東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189