


## ダブルディスクドライヤ

2軸式の攪拌羽根を持つユニークな連続式乾燥機です。  
 粉状や粒状の他、粘度の高い物質や付着性のある原料の乾燥に適しています。  
 ジャケットだけでなく、ディスク羽根と軸からも加熱することで、乾燥時間を短縮しています。

用途：化学薬品、顔料、染料、食品、樹脂、脱水汚泥等

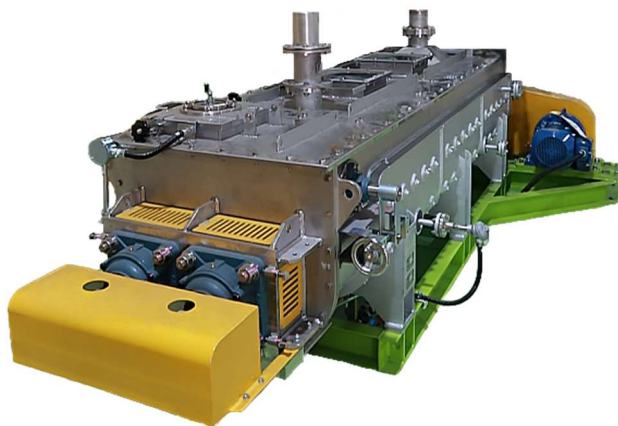

FEATURE

### ダブルディスクドライヤの特徴

- 伝熱面積が大きく、据付面積が小さくできる
- 均一な水分の乾燥品が得られる
- 間接加熱式なので、原料を汚染しない


### 型式表記

**FDD - 300 - L 3 P 5 M 2/1 S 1 H 1**

ディスク径(D)                      機長(B)      モータ容量      主要部材質      表面処理      熱源  
 [mm]                                      [m]                      [HP]                      ①                      ②                      ③

	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 主要部材質 (接粉部/ジャケット)	1	SS400	2	SUS304	3	SUS316
	4	SUS316L	5	特殊		
② 表面処理	1	No.1/なし	2	バフ#200	3	バフ#320
	4	バフ#400	5	特殊		
③ 熱源	1	蒸気	2	温水	3	熱媒
	4	熱風	5	電気	6	冷水

## 標準仕様と外形図

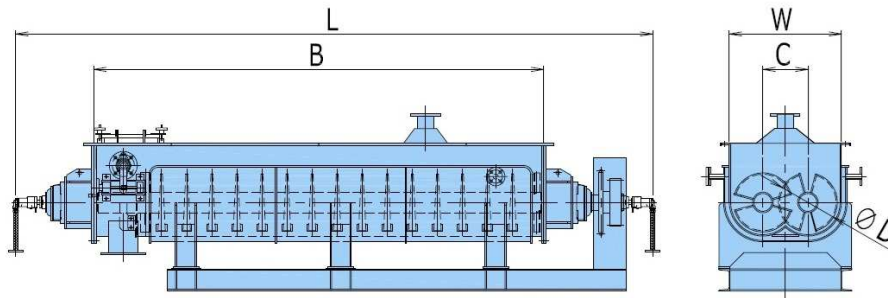

型式	仕様		主要寸法 (mm)				
	総有効面積 ㎡	有効容積 ㎡	D	C	W	B	L
FDD-160	1.5	0.04	160	121	301	1950	3050
FDD-300	2.3	0.12	300	241	581	1620	2770
	3.1	0.16				2070	3220
	4.6	0.23				2820	3970
FDD-400	6.9	0.40	400	305	745	3050	4250
FDD-500	9.6	0.67	500	371	921	3325	4780
FDD-600	12.4	0.99	600	445	1095	3500	4950
	15.2	1.19				4160	5600
FDD-700	17.7	1.56	700	529	1279	4100	5800
	21.4	1.86				4820	6500
FDD-800	24.5	2.41	800	609	1459	4810	6550
	27.7	2.70				5350	7100
FDD-900	33.2	3.44	900	681	1631	5500	7320

 富士工機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: [info@fujiclone.co.jp](mailto:info@fujiclone.co.jp)

本 社  
営業本部 〒494-0011  
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1  
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011  
東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号  
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057  
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階  
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826  
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F  
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189