

## DC 型集塵機

DC 型はビンマウント式の集塵機です。

ダスト払落し機構は、モータとタイマーにより一定時間ごとに自動的にシェーキングする自動シェーキング方式(2 型)と手動シェーキング方式(1 型)の 2 つがあります。

含塵空気は取入口から流入し、集塵機内に入ると、重力によって大きな粒子は取り付けられたサイロ内に沈降し、微粒子は空気と共にフィルタークロスに入り、ダストはクロスの内面に付着し、空気と分離されます。

分離された清浄空気は上部から排気されます。クロスの内面に付着したダストは、排風機のランナーを停止した後、シェーキングハンドルまたはシェーキングモーターを作動させてサイロ内に自然に落下させます。

用途：短時間にエア抜きをする場所に最適（ジェットパックなど）



### DC 型集塵機の特徴


- 上部の防滴カバーは全天候型。暴風雨・豪雪でも大丈夫

### 型式表示

**DC T - 12**  
ろ布長さ      ろ布本数  
 ①

	記号	内容
① ろ布長さ	T	1250L
	M	1700L
	L	2400L

## 標準仕様と外形図

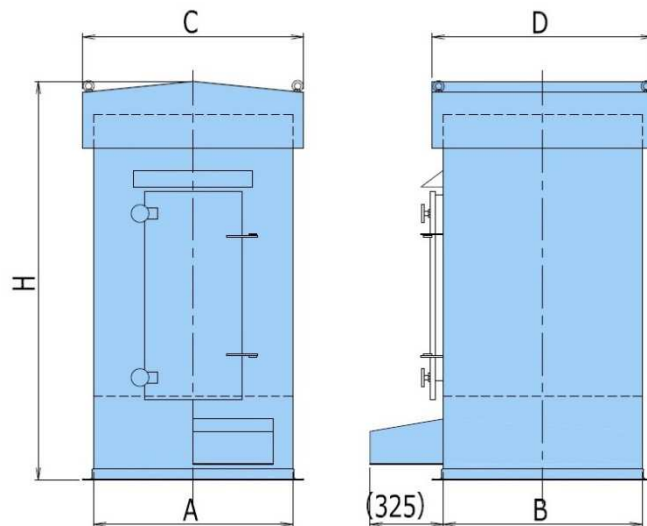

型式	仕様		主要寸法 (mm)				
	ろ布本数	ろ布面積 m <sup>2</sup>	A	B	C	D	H
DCT-12	12	6.0	750	600	850	700	1700
DCT-16	16	8.0	750	750	850	850	
DCT-20	20	10.0	900	750	1000	850	
DCT-25	25	12.5	900	900	1000	1000	
DCT-36	36	18.0	1050	1050	1150	1150	
DCM-12	12	8.4	750	600	850	700	2250
DCM-16	16	11.2	750	750	850	850	
DCM-20	20	14.0	900	750	1000	850	
DCM-25	25	17.5	900	900	1000	1000	
DCM-36	36	25.2	1050	1050	1150	1150	
DCL-12	12	12.0	750	600	850	700	2950
DCL-16	16	16.0	750	750	850	850	
DCL-20	20	20.0	900	750	1000	850	
DCL-25	25	25.0	900	900	1000	1000	
DCL-36	36	36.0	1050	1050	1150	1150	

 **富士工機株式会社**

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: [info@fujiclone.co.jp](mailto:info@fujiclone.co.jp)

本 社  
営業本部 〒494-0011  
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1  
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011  
東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号  
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057  
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階  
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826  
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F  
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189