

フラップゲート

エホッパー下に設置し、粉体の流れを遮断する装置です。
エアシリンダーにてフラップを駆動させます。
空気輸送装置の空気遮断にも使用可能です。


用途：石灰・樹脂ペレット・パルプ・酸化鉄・肥料・飼料



フラップゲートの特徴

- 粉体通路に遮蔽するものが無く、スムーズ

概略図

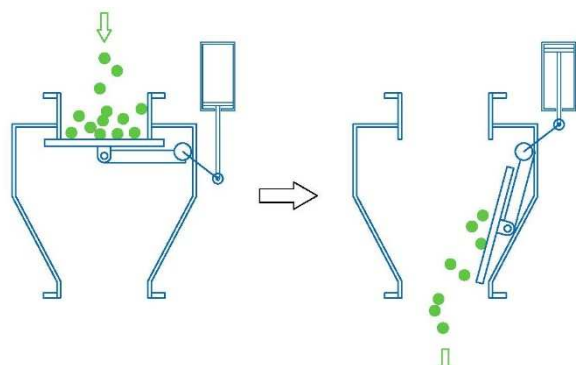


標準仕様

設置条件に合わせて、設計いたします。

- ① タンク下設置用
- ② 圧力遮断（ダブルダンパー）

フラップゲートの活用例

原料が粒状の場合、通常は他の機器（ロータリバルブ等）を使用する箇所に、噛み込み防止として使用します。

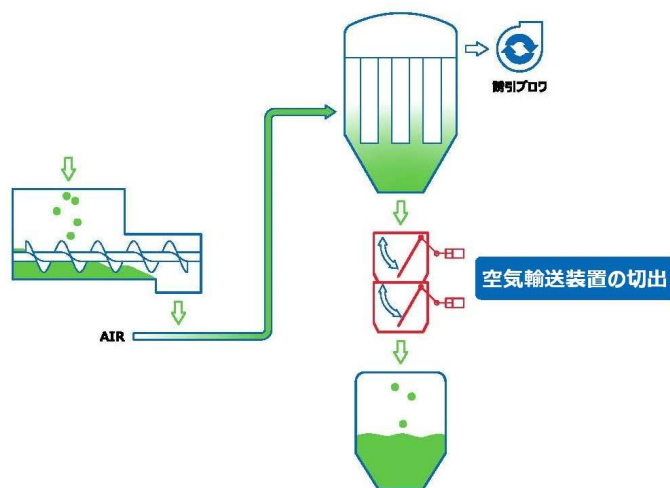

富士工機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本社 営業本部 〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒150-0011 東京都渋谷区東 3 丁目 26 番 2 号第二長澤ビル 601 号
TEL : 03-6419-3133 / FAX : 03-6419-3134

大阪支店 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189