

SPV 型集塵機

小型のカートリッジバグフィルタ。
ダスト払落し機構に、ジェットパルス噴射方式を採用。

用途：ローリー車受入
粉体原料輸送の屋外サイロのエア抜きとして



FEATURE

SPV 型集塵機の特徴


- 処理風量が多い
- メンテナンスが容易。フィルタの交換時に汚れない
- ろ布に特殊材を使用。補修率が高くミクロンオーダーの集塵にぴったり
- コンパクトで据付時間も短縮。ランニングコストが割安
- 安定した吸引風量で連続運転が可能
- ろ過面積が極めて大きく低圧損。ローリー車からの受入時間が従来の半分

型式表示

SPV - 6 x 4

ろ布 ろ布
正面本数 奥行本数

標準仕様と外形図

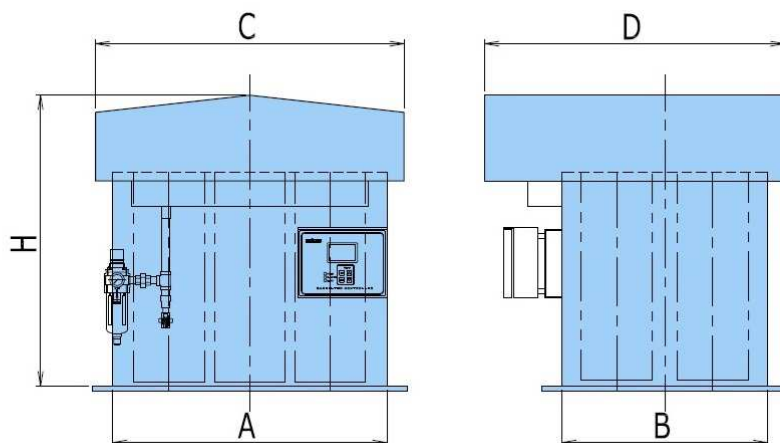

型式	仕様			主要寸法 (mm)				
	ろ布本数	ろ布面積 ㎡	処理風量 ㎥/min	A	B	C	D	H
SPV-3x1A	3	7.5	7.5~15	900	300	1000	575	850
SPV-3x1B	3	7.5	7.5~15	600	500	700	775	850
SPV-4x1A	4	10	10~20	1200	300	1300	575	850
SPV-4x1B	4	10	10~20	600	600	1300	675	850
SPV-5x1A	5	12.5	12~25	1500	300	1000	575	850
SPV-5x1B	5	12.5	12~25	800	600	900	825	850
SPV-3x2	6	15	15~30	900	600	1000	825	850
SPV-4x2	8	20	20~40	1200	600	1300	825	850
SPV-3x3	9	22.5	22~45	900	900	1000	1125	850
SPV-5x2	10	25	25~50	1500	600	1600	825	850
SPV-6x2	12	30	30~60	1200	900	1300	1125	850
SPV-7x2	14	35	35~70	2000	600	2100	825	850
SPV-5x3	15	37.5	37~75	1450	900	1550	1125	850
SPV-4x4	16	40	40~80	1200	1200	1300	1425	850
SPV-6x3	18	45	45~90	1750	900	1850	1125	850
SPV-5x4	20	50	50~100	1500	1200	1600	1425	850
SPV-6x4	24	60	60~120	1750	1200	1850	1425	850
SPV-7x4	28	70	70~140	2000	1200	2100	1425	850
SPV-8x4	32	80	80~160	2300	1200	2400	1425	850

富士工機株式会社
<https://www.fujicon.com/> E-mail: info@fujicon.co.jp

本社 営業本部 〒494-0011
 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
 TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
 大阪市中央区北久宝寺町西丁目 4 番 2 号本町口5階ビル6階
 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
 岡山市北区美里町 10 番 20 号美里町ビル 3F
 TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189