

## フラップゲート

エホッパー下に設置し、粉体の流れを遮断する装置です。  
 エアシリンダーにてフラップを駆動させます。  
 空気輸送装置の空気遮断にも使用可能です。


用途：石灰・樹脂ペレット・パルプ・酸化鉄・肥料・飼料



### フラップゲートの特徴

- 粉体通路に遮蔽するものが無く、スムーズ

### 概略図

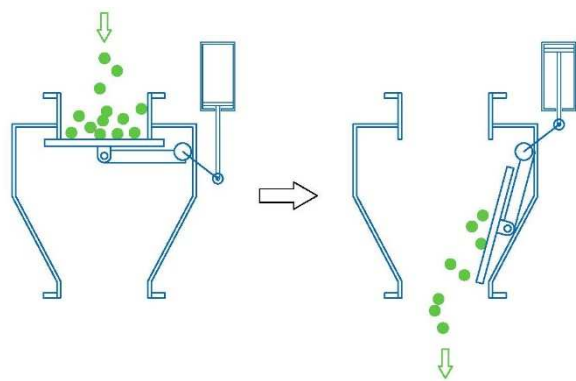


### 標準仕様

設置条件に合わせて、設計いたします。

- ① タンク下設置用
- ② 圧力遮断（ダブルダンパー）

### フラップゲートの活用例

原料が粒状の場合、通常は他の機器（ロータリバルブ等）を使用する箇所に、噛み込み防止として使用します。

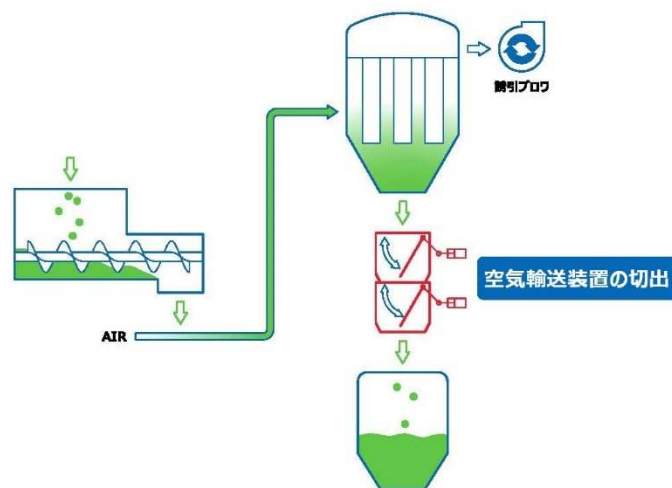

## 富士工機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: [info@fujiclone.co.jp](mailto:info@fujiclone.co.jp)

本社 営業本部	〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127
東京支店	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラポビル六階 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962
岡山支店	〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189