

## 異物除去フィルター

配管途中に設置することで異物混入を防ぎます。  
 フィルターの面積は配管の 8 倍あり、閉塞しにくく、最後にクリーニング動作を行うことで装置内の残留粉塵もなくなります。


用途：フライアッシュ



### 異物除去フィルターの特徴

- 安価に異物除去が可能
- 動力が不要
- 構造がシンプル
- 配管抵抗が増え、受け入れ時間が延びる (3%程度)
- スクリーンの点検・交換が必要

### 概略図

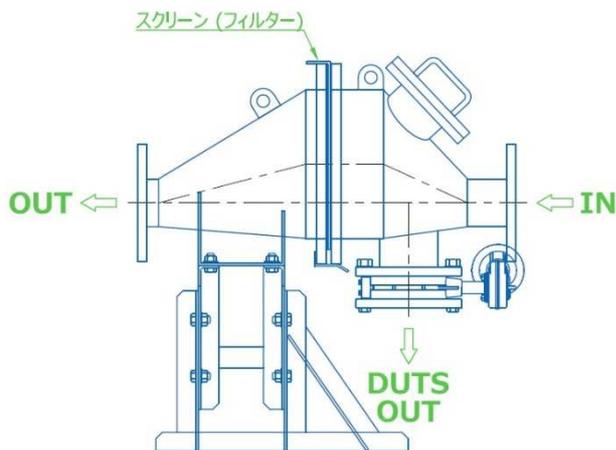

### 使用例

ジェットパック車受け入れ時に 3~5mm 以上の異物を除去

**富士工機株式会社**  
<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社 営業本部	〒494-0011 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127
東京支店	〒108-0075 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490
大阪支店	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル 6階 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962
岡山支店	〒700-0826 岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189