

NP 型集塵機

汎用フィルターを使用した小型(10 m³/min)から
 中型(200 m³/min)の集塵機です。
 当社主力の商品なので、短納期での提供でき、交換フィルター
 の手配も簡単です。
 50年以上愛され続けるベストセラー商品です。



FEATURE

NP 型集塵機の特徴

- 本体が正方形なので、ファンの吐出方向が自由に
 変更可
- 省スペースで工事期間も最短

- データシステム化により常に省エネを選択しながら自
 動運転
- ダストの上昇速度が遅く、払い落とし効果が大


- ファン上部直結型でろ布が長く、小型集塵機での
 大風量処理が可能
- ダスト性状に合わせたろ過風速で設計

型式表示

NP L - 16 - - 1.5 M₁
 ろ布長さ ろ布本数 付属品 モータ出力 消音器
 ① ② ③

	記号	内容	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① ろ布長さ	S	1000L	T	1250L	M	1700L	B	2000L
	L	2400L	E	3000L	F	3500L		
② 付属品	無記号	付属品なし	K	架台	H	ホツパ	SD	シリンダダンパ
	SC	スクリューコンベヤ	R	ロータリバルブ	W	ウェートダンパ		
③ 消音器	M ₁	80PN仕様	M ₂	76PN仕様(モータカバー付)				

標準仕様と外形図

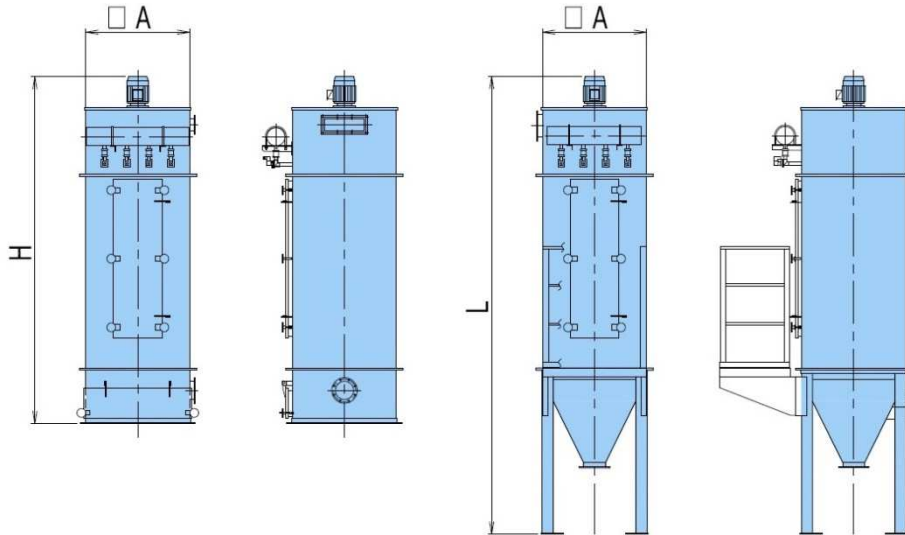

型式	仕様				主要寸法 (mm)			型式	仕様				主要寸法 (mm)										
	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kW	ろ布本数	ろ布面積	A	H	L		ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kW	ろ布本数	ろ布面積	A	H	L								
NPT-9	9	0.75	9	3.6	740	2081	3731	NPT-64	90	7.5	64	32.0	1740	4478	5878								
NPM-9				4.5		2581	3731	NPM-64				44.8		4478	5878								
NPB-9				6.3		2813	2813	NPB-64				53.1		4478	6178								
NPL-9				7.5		3113	3113	NPL-64				64.0		5178	6578								
NPE-9				9.0		3513	3513	NPE-64				80.0		5778	7178								
NPF-9				11.3		4113	4113	NPF-64				92.8		6278	7678								
NPT-16	18	1.5	16	6.4	940	2260	2260	NPM-81	135	11.0	81	56.7	2240	4605	6455								
NPM-16				8.0		2760	2760	NPB-81				67.2		4905	6755								
NPB-16				11.2		2982	2982	NPL-81				81.0		5305	7155								
NPL-16				13.3		3282	3282	NPE-81				101.3		5905	7755								
NPE-16				16.0		3682	3682	NPF-81				117.5		6405	8255								
NPF-16				20.0		4282	4282	NPM-100				70.0		4905	6705								
NPT-25	27	2.2	25	10.0	1140	2391	2391	NPB-100	180	15.0	100	83.0	2470	5205	7005								
NPM-25				12.5		2991	2991	NPL-100				100.0		5605	7405								
NPB-25				17.5		3183	3183	NPE-100				125.0		6205	8005								
NPL-25				20.8		3483	3483	NPF-100				145.0		6705	8505								
NPE-25				25.0		3883	3883	NPM-121				84.7		4953	6953								
NPF-25				31.3		4483	4483	NPB-121				100.4		5253	7253								
NPT-36	45	3.7	36	18.0	1340	3037	4637	NPL-121	220	18.5	121	121.0	2700	5653	7653								
NPM-36				25.2		3229	4829	NPE-121				151.3		6253	8253								
NPB-36				29.9		3529	5129	NPF-121				175.5		6753	8753								
NPL-36				36.0		3929	5529	NPM-144				100.8		4983	7183								
NPE-36				45.0		4529	6129	NPB-144				119.5		5283	7483								
NPF-36				52.2		5029	6629	NPL-144				144.0		5683	7883								
NPT-49	67	5.5	49	24.5	1540	3406	5006	NPE-144	260	22.0	144	180.0	2930	6283	8483								
NPM-49				34.3		3578	5178	NPF-144				208.8		6783	8983								
NPB-49				40.7		3878	5478																
NPL-49				49.0		4278	5878																
NPE-49				61.3		4878	6478																
NPF-49				71.1		5378	6978																

※ 標準払落間隔は 20 秒、コンプレッサエア圧は 0.4~0.7MPa です。

※ ファン標準静圧は 2.8kPa です。

※ L 寸法は、ダスト排出部の付属品により異なる場合があります。

富士工機株式会社
<https://www.fujicon.com/> E-mail: info@fujicon.co.jp

本社 営業本部
 〒494-0011
 愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
 TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店
 〒108-0075
 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
 TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店
 〒541-0057
 大阪府中央区北久宝寺町西丁目 4 番 2 号本町コソビル6階
 TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店
 〒700-0826
 岡山市北区奥原町 10 番 20 号奥原町ビル 3F
 TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189