

FTV,FYV 型集塵機

小型から中型のカートリッジバッグフィルタです。
 特殊フィルターによりサイズに比して処理風量が大きいです。

用途：工場内作業者の環境用集塵機として
 ペレット等の処理しやすい原料の輸送に



FEATURE

FTV,FYV 型集塵機の特徴

- データシステム化により常に省エネを選択しながら自動運転
- タイマーにより作業終了後自動的にクリーニング。強力な吸引力を持続
- 簡易的なプレダスターとサイドフロー効果により、上昇速度が遅く低圧損、高性能を発揮
- 電磁弁の故障をキャッチし的確に修理箇所を指示（高所でのチェックは不要）
- フィルター面積に余裕をもたせ安定した吸引。ミクロン級のダストにも十分対応
- ダフィルターの取替が簡単。汚れない


型式表示

FTV - 8 - 3.7

機種 ① ろ布本数 モータ出力 [KW] 付 属 品 ②


	記号	内容	記号	内容	記号	内容	記号	内容
① 機種	FTV	ファン立型	FYV	ファン横型				
② 付属品	無記号	付属品なし	K	架台	H	ホッパ	SD	シリンダダンパ
	SC	スクリーコンベヤ	R	ロータリバルブ	W	ウエートダンパ	B	バケット

FTV 型の標準仕様と外形図

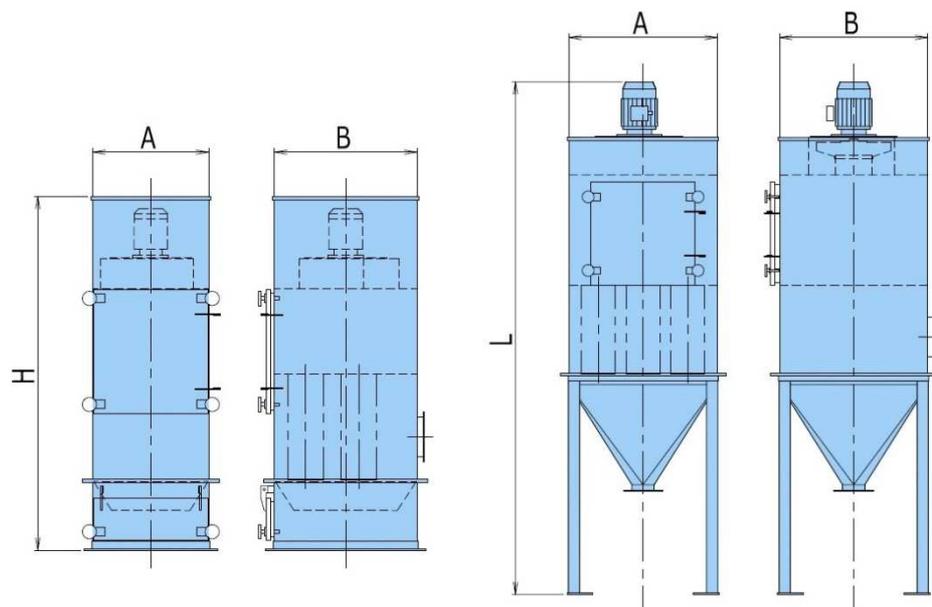

型式	仕様				主要寸法 (mm)			
	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kw	ろ布本数	ろ布面積 m ²	A	B	H	L
FTV-3	1.5	20	3	7.5	650	800	2000	2848
	2.2	30	3	7.5			2000	
FTV-5	2.2	30	5	12.5	950	800	2000	2978
	3.7	50	5	12.5			2050	
FTV-8	3.7	50	8	20	950	1100	2100	3204
	5.5	75	8	20			2150	
FTV-11	5.5	75	11	27.5	1250	1100	2150	3383
	7.5	100	11	27.5			2150	
FTV-14	7.5	100	14	35	1250	1450	2200	3603
	11.0	150	14	35			2350	
FTV-22	11.0	150	22	55	1850	1450	2350	3745
	15.0	200	22	55			2350	
FTV-26	15.0	200	26	65	2150	1450	2400	3795
	18.5	240	26	65			2450	

FYV 型の標準仕様と外形図

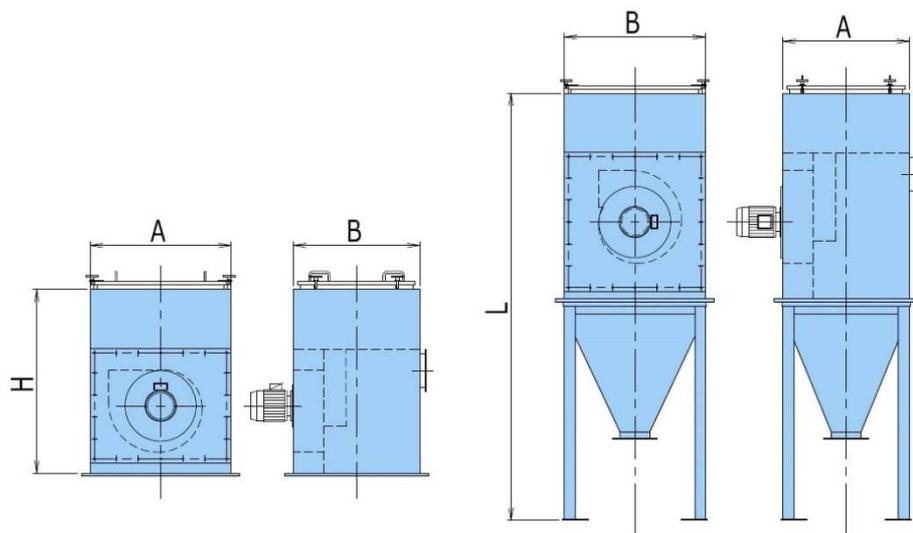

型式	仕様				主要寸法 (mm)			
	ファン風量 m ³ /min	ファン出力 kw	ろ布本数	ろ布面積 m ²	A	B	H	L
FYV-3	1.5	20	3	7.5	800	950	1500	2745
	2.2	30	3	7.5				
FYV-5	2.2	30	5	12.5	850	950	1500	2745
	3.7	50	5	12.5				
FYV-8	3.7	50	8	20	1250	1050	1500	3005
	5.5	75	8	20				
FYV-11	5.5	75	11	27.5	1250	1350	1500	3090
	7.5	100	11	27.5				
FYV-14	7.5	100	14	35	1550	1450	1500	3265
	11.0	150	14	35				
FYV-22	11.0	150	22	55	1550	2050	1500	3280
	15.0	200	22	55				
FYV-26	15.0	200	26	65	1600	2450	1500	3320
	18.5	240	26	65				

 **富士互機株式会社**

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189