




## 標準仕様と外形図

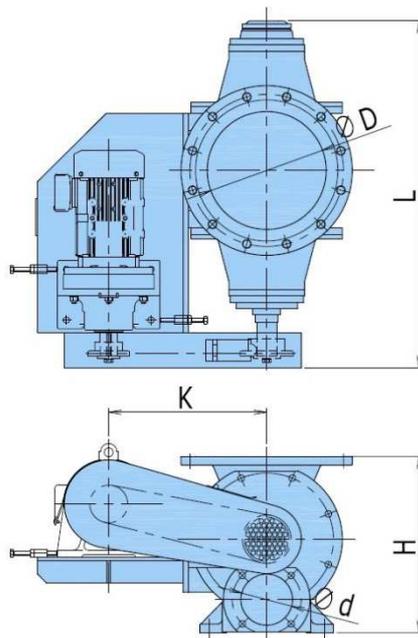

型式	仕様				主要寸法 (mm)				
	理論ロータ容量 ℓ/rev	回転数 r.p.m	能力 m <sup>3</sup> /h	所要動力 kw	D	d	H	K	L
RVK-200-3-□□1	5.0	24	5.8	0.75	210	80.7	350	320	700
RVK-250-4-□□1	9.9	24	11.4	0.75	260	105.3	400	355	787
RVK-300-5-□□2	16.8	29.7	23.9	1.5	310	130.8	480	380	866
RVK-300-6-□□2	16.8	29.7	23.9	1.5	310	155.2	480	432	866

※ 充填率 80%、60Hz の場合を示します。

 **富士互機株式会社**

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: [info@fujiclone.co.jp](mailto:info@fujiclone.co.jp)

本  
社  
営業本部

〒494-0011  
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1  
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

大阪支店

〒541-0057  
大阪府中央区北久宝寺町四丁目4番2号本町コラビル六階  
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

東京支店

〒108-0075  
東京都港区港南二丁目16番2号太陽生命品川ビル9F  
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

岡山支店

〒700-0826  
岡山市北区磨屋町10番20号磨屋町ビル3F  
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189