

## リボンミキサー

リボンミキサーは二重リボン羽根構造の横型混合機です。  
粉体原料を効率的に混合するための装置となります。

用途：多種原料のバッチ混合  
原料への液体加湿混合



### リボンミキサーの特徴


- 水平方向の主軸に二重リボン羽根が設けられ、内リボンは外側へ外リボンは内側へと原料を対流させ、粉体を効率よく混合させます
- リボンミキサーベース部にロードセルを配置することにより、多種原料の投入量を重量制御が可能です

### 型式表記

**RMX - 1000**  
有効容量(ℓ)

## 標準仕様と外形図

| 型式       | 仕様             |            | 主要寸法 (mm) |           |
|----------|----------------|------------|-----------|-----------|
|          | 有効容量<br>$\ell$ | 所要動力<br>kw | ケース巾<br>W | ケース長<br>L |
| RMX-50   | 50             | 0.4~       | 300       | 700       |
| RMX-150  | 150            | 3.7~       | 450       | 800       |
| RMX-300  | 300.0          |            | 650       | 1200      |
| RMX-600  | 600            | 5.5~       | 800       | 1500      |
| RMX-1000 | 1000           | 15~        | 900       | 1800      |
| RMX-1200 | 1200           |            | 1000      | 2000      |
| RMX-2000 | 2000           |            | 1300      | 2200      |
| RMX-2500 | 2500           |            | 1500      | 2200      |
| RMX-3000 | 3000           |            | 1500      | 3000      |
|          |                |            | 1500      | 3000      |

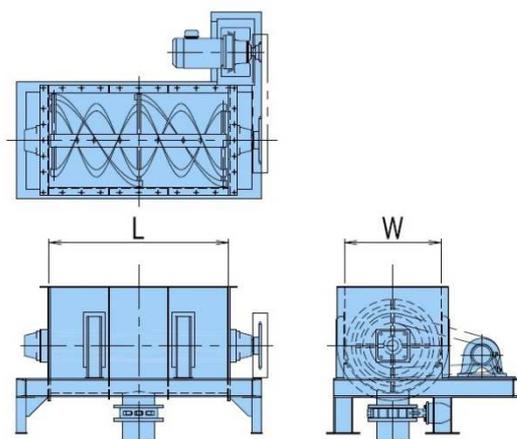

※ 所要動力は原料により変わります。

※ 上記以外の容量も対応可能です。

## 内部リボンの形状



## 応用例

本体ケーシングにジャケットを付けることにより、温水や蒸気加熱による乾燥器または熱反応器とすることや、冷却水による冷却器としての用途の実績もあります。

## 富士互機株式会社

<https://www.fujiclcn.com/> E-mail: [info@fujiclcn.co.jp](mailto:info@fujiclcn.co.jp)

本 社  
営業本部 〒494-0011  
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1  
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075  
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F  
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057  
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階  
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826  
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F  
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189